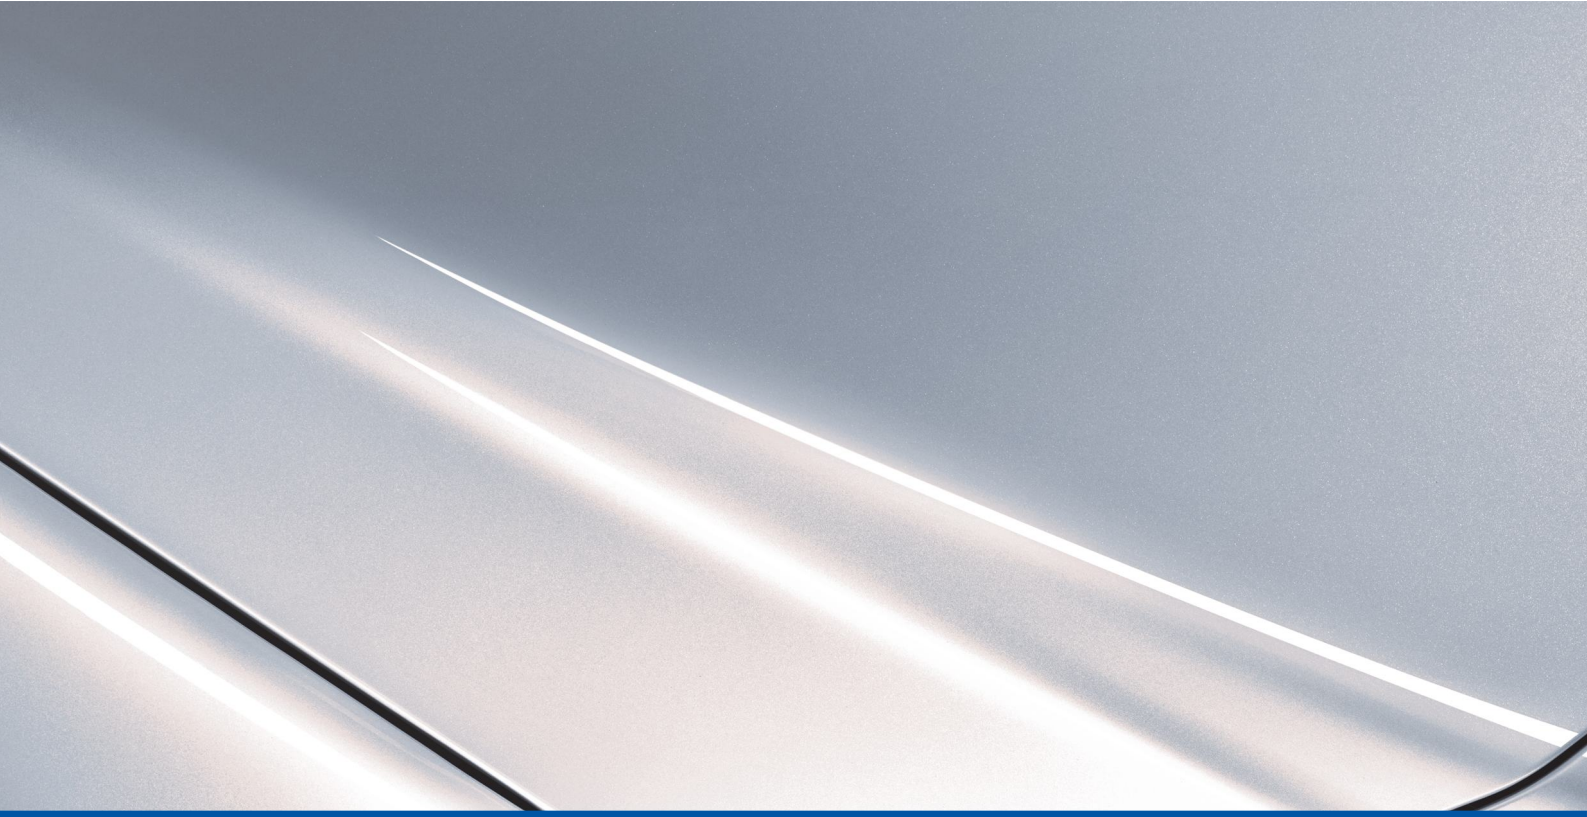

Standox Spécial Mat 5630

Les effets de peinture mate sont à la mode. Standox Spécial Mat 5630 est un agent matant 2K spécialement conçu pour produire le bon niveau de matité dans les vernis et les laques de finition. Il est la solution pour les peintures mates qui constituent un défi pour les carrossiers peintres. Afin de déterminer le niveau de brillant recherché, appliquer d'abord une plaquette.

- Agent matant pour Vernis et Laques de Finition Standox.

STANDOX

The Art of Refinishing.

Product preparation - application

Il est fortement recommandé d’utiliser l’équipement de protection individuelle approprié pendant l’application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Les surfaces doivent être préparées selon les recommandations indiquées dans la Fiche Technique de la qualité sélectionnée.

Conforme COV

2004/42/IIB(e)(840) 600: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(e)) sous forme prêt à l’emploi est au maximum de 840 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l’emploi est au maximum de 600 g/l.

Product preparation - application

Il est fortement recommandé d’utiliser l’équipement de protection individuelle approprié pendant l’application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Les surfaces doivent être préparées selon les recommandations indiquées dans la Fiche Technique de la qualité sélectionnée.

Conforme COV

Ce produit n'est pas conforme COV.

Standox Spécial Mat 5630

Produits

Standocryl Vernis VOC HS K9520
Standox Spécial Mat 5630

Standox Durcisseur VOC 30-40

Standox Diluant VOC 30-40

Mélange du produit



Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans le tableau de mélange produit sur le Standowin IQ et dans les FT spécifiques.

Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté pour pistolet adapté.

Remarques

- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.
- Le degré de matité dépend de l'application. Une couche mouillée procure un brillant plus élevé qu'une couche légère.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Standox. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Standox, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.